

PUERTAS

PUERTA ATZ/ALZ (PUERTA ACÚSTICA)


La finalidad de esta puerta es conseguir la misma clasificación que el mamparo donde es necesario o requerido su montaje consiguiendo un local o mamparo Clase B-15 acústico.


La puerta está formada por el marco de acero inox. o de acero pintado, la hoja y sus correspondientes dispositivos de cierre y cuelgue, manilla y cerradura en acero inoxidable o latón cromado, bisagra y como opción, cierrapuertas, rejilla, panel de escape, montante integrado en marco, bombillos con amaestramiento etc.

Como el resto de productos, los colores y acabados disponibles podría ser el mismo que el mamparo donde se monte o distinto según carta de colores.


DESCRIPCIÓN	PUERTA ATZ/ALZ (PUERTA ACÚSTICA)
Clasificación:	B-15 / B-0
Aislamiento acústico:	Rw = De 38 a 49 dB (dependiendo de la rejilla y la cerradura)
Espesor:	50mm
Material base:	Lana mineral
Recubrimiento:	Chapa galv. (con PVC o pintada) o inox.
Marco:	Inox o acero galv. lacado
Medidas estándar:	2000 x 900 mm
Opciones:	Portillo con ventana Rejilla en Z
Peso aprox.:	47 kg/m^2

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

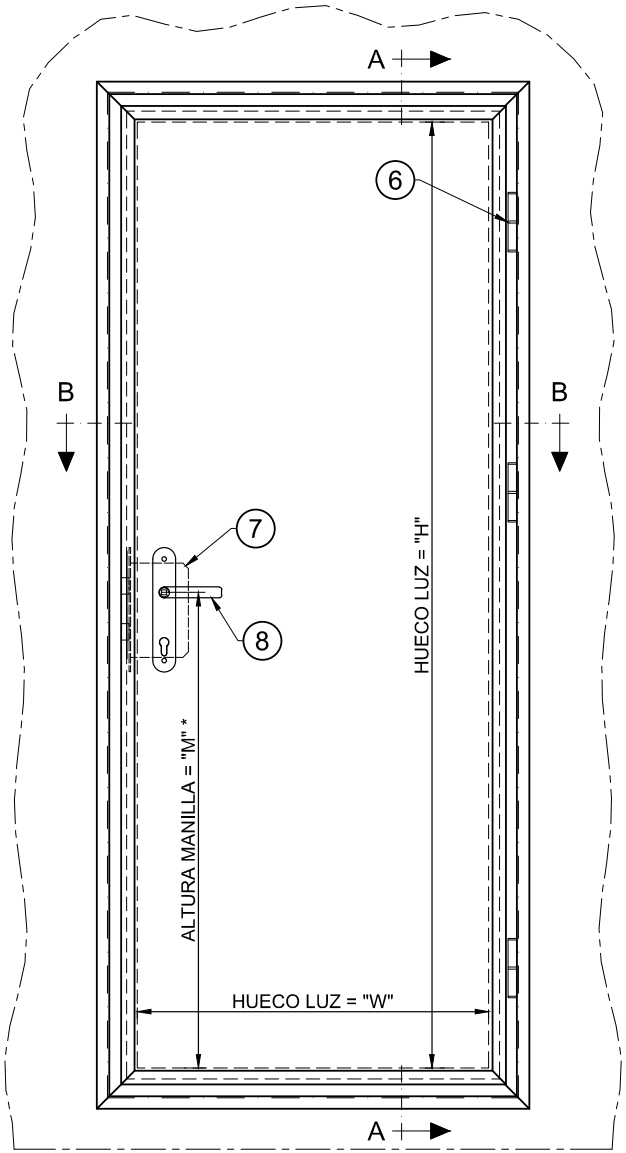


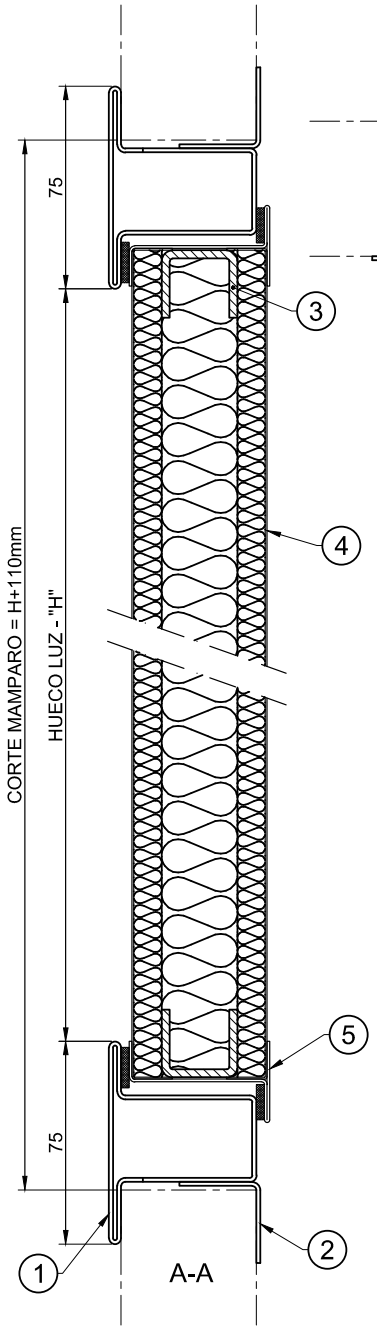

A-A

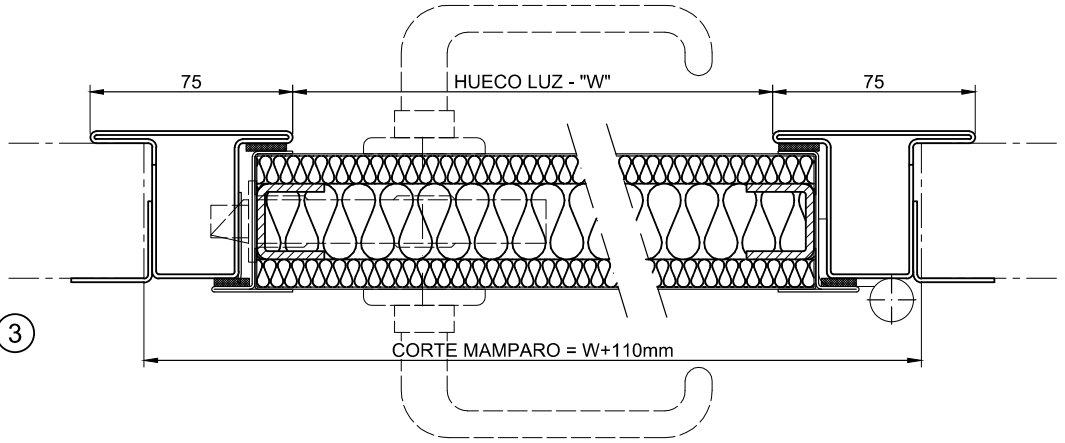


B-B

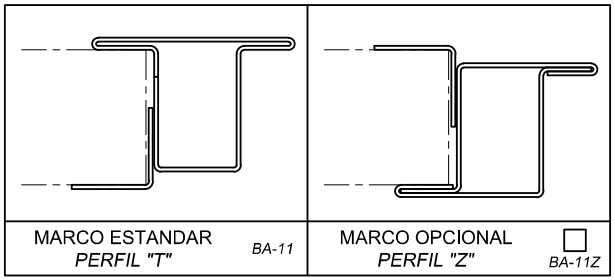

MARCO ESTANDAR *PERFIL "T"* BA-11

MARCO OPCIONAL *PERFIL "Z"* ☐ BA-11Z



COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA DE (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:*	J. S.
REVISADO POR: *CHECKED BY:*	I. P.
APROBADO POR: *APPROVED BY:*	J. S.

TÍTULO: *TITLE:* **PUERTA ATZ | *BA–11* *MARCO ESTANDAR***

TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15

ESCALA: *SCALE:* –


PARTIDA: *DEPARTURE:* .


FECHA: *DATE:* 2013


PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .

REV: 2


HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –

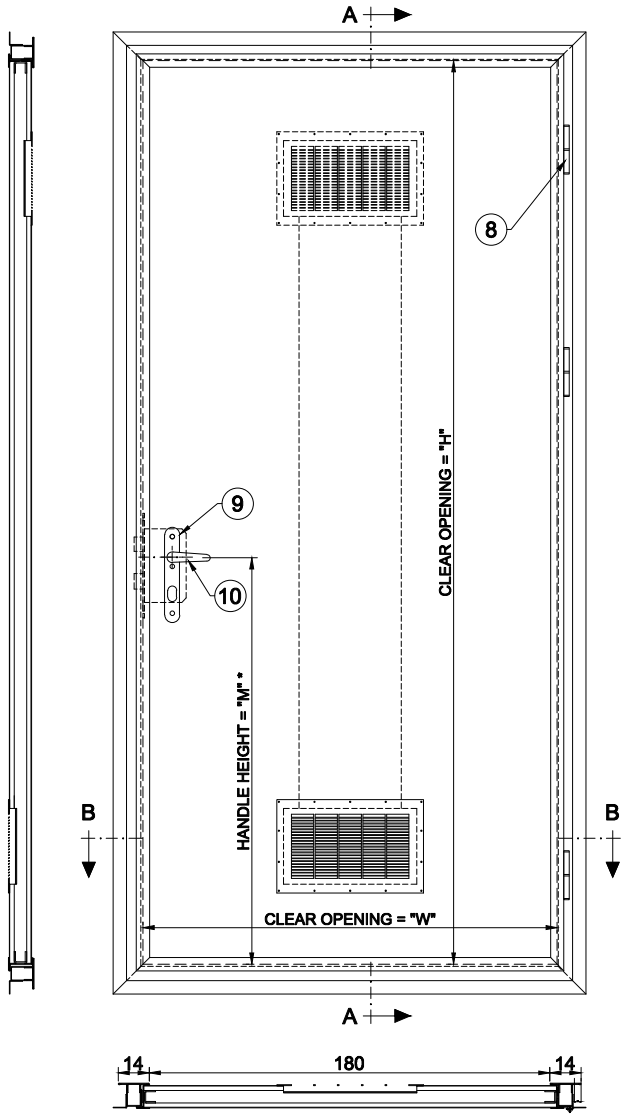

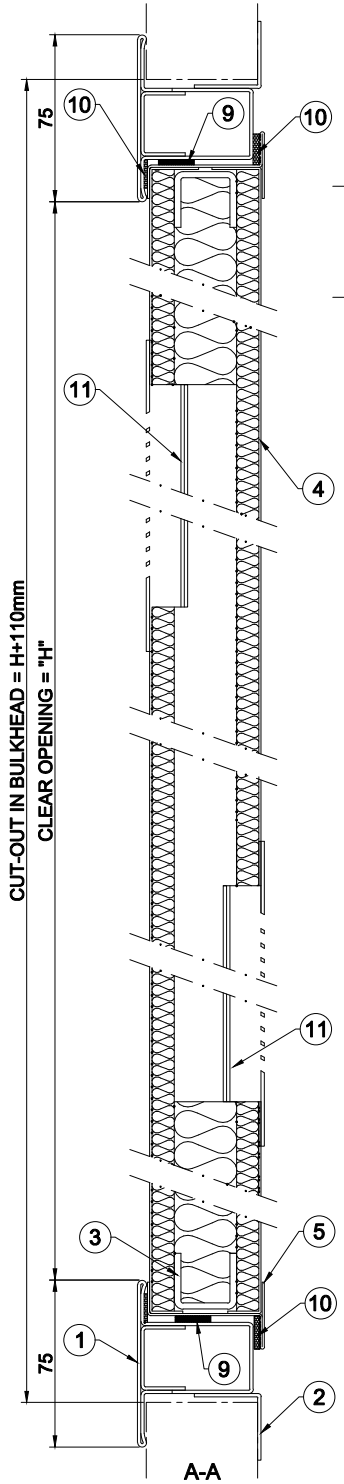


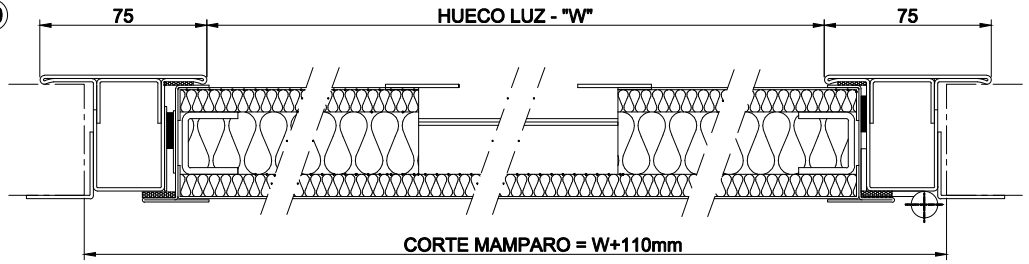

B-B

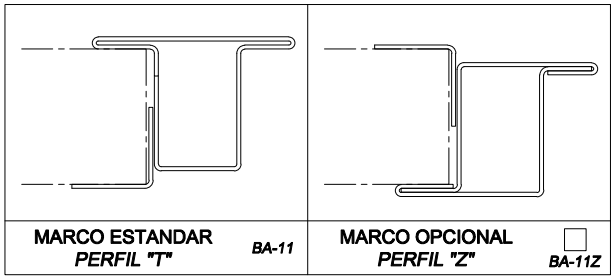

OPCIONES		
	11	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL



COMPONETES PUERTA		
	10	JUNTA DE NEOPRENO
	9	JUNTA INTUMISCENTE
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:*	L. D.
REVISADO POR: *CHECKED BY:*	I. P.
APROBADO POR: *APPROVED BY:*	J. S.

TÍTULO: *TITLE:* **PUERTA ALZ | BA-11 OPCIÓN CON REJILLA**

TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15

ESCALA: *SCALE:* –

PARTIDA: *DEPARTURE:* .

FECHA: *DATE:* 2013

PLANO Nº: *DRAWING Nº.* .

REV: 0

HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –