




PUERTAS


PUERTA DE NIDO DE ABEJA

La finalidad de esta puerta de nido de abeja es conseguir la misma clasificación que el mamparo donde es necesario o requerido su montaje consiguiendo un local o mamparo Clase C.


DESCRIPCIÓN	PUERTA NIDO DE ABEJA
Clasificación:	C
Espesores:	38 / 52 mm
Material base:	Aluminio, Lana mineral de roca
Recubrimiento:	Chapa galv. (con PVC/pintado) o inox.
Marco:	inox ó acero Galv. Lacado
Medidas estándar:	1800 x 650 mm
Peso apro x:	25 kg

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

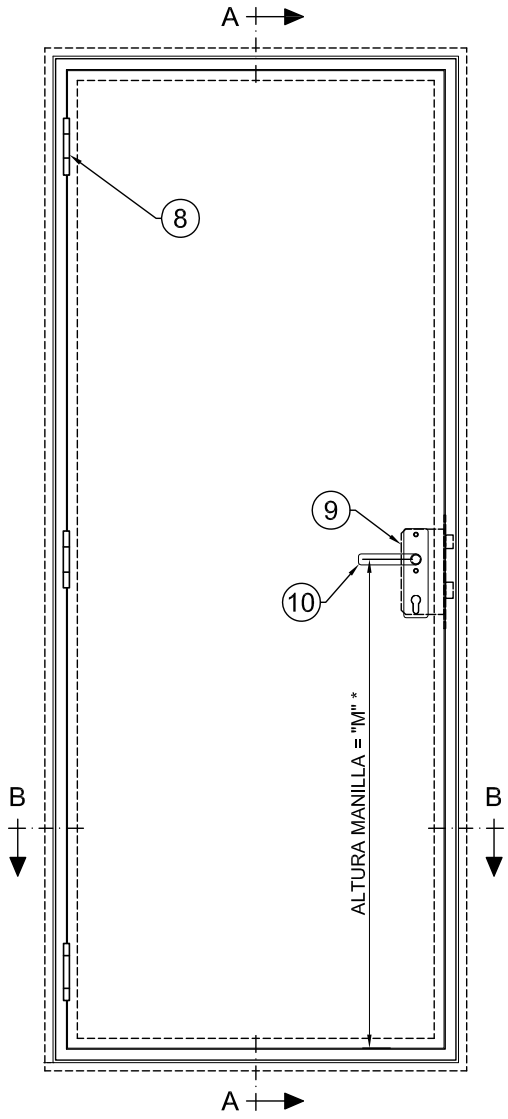


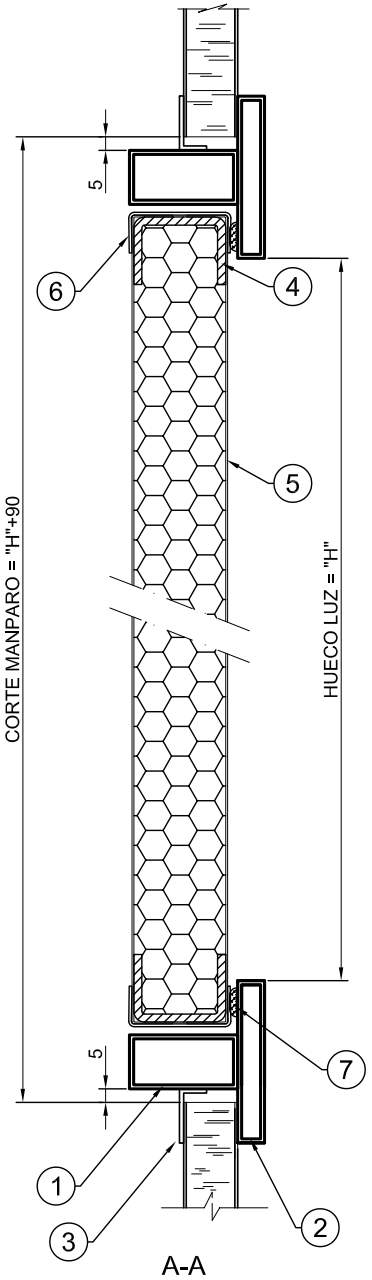

A-A

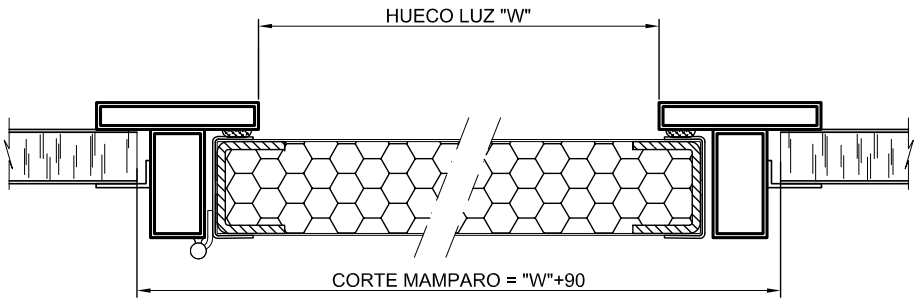

B-B



COMPONENTES DE PUERTAS		
	10	ESCUDO Y MANILLA
	9	CERRADURA
	8	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	7	JUNTA
	6	CANTONERA DE ACERO INOX.
	5	CH. GALVANIZADA DE (PINTADO O ACABADO PVC)
	4	REFUERZO DE ACERO
	3	MARCO (ALUM)
	2	MARCO (ALUM)
	1	MARCO (ALUM)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:*	L. D.
REVISADO POR: *CHECKED BY:*	I. P.
APROBADO POR: *APPROVED BY:*	J. S.

TÍTULO: *TITLE:* PUERTA DE NIDO DE ABEJA | *CN–01 ALUMINIO*

TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE C

ESCALA: *SCALE:* –

PARTIDA: *DEPARTURE:* .

FECHA: *DATE:* 2013

PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .

REV: 0

HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –