



PUERTAS

PUERTA TZS


La finalidad de esta puerta es conseguir la misma clasificación que el mamparo donde es necesario o requerido su montaje consiguiendo un local o mamparo Clase B-15.


La puerta está formada por el marco de acero inoxidable o de acero pintado, por la hoja y sus correspondientes dispositivos de cierre y cuelgue; manilla y cerradura en acero inoxidable o latón cromado, bisagra y como opcional; cierrapuertas, rejilla, panel de escape, montante integrado en marco, bombillos con amaestramiento etc.


Como en el resto de productos los colores y acabados disponibles podría ser el mismo que el mamparo donde se monte o distinto según carta de colores.

DESCRIPCIÓN	PUERTA ISONELL TZ, B-15
Clasificación:	B-15
Aislamiento acústico:	Rw= 28 / 31 dB
Espesores:	43 mm
Material base:	Lana mineral de roca
Recubrimiento:	Chapa galv. (con PVC) o A.Inox.
Marco:	inox ó acero Galv. Lacado
Medidas estándar:	1875 x 880 mm
Opciones:	Rejilla de ventilación, panel de escape
Peso aprox:	50 kg


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

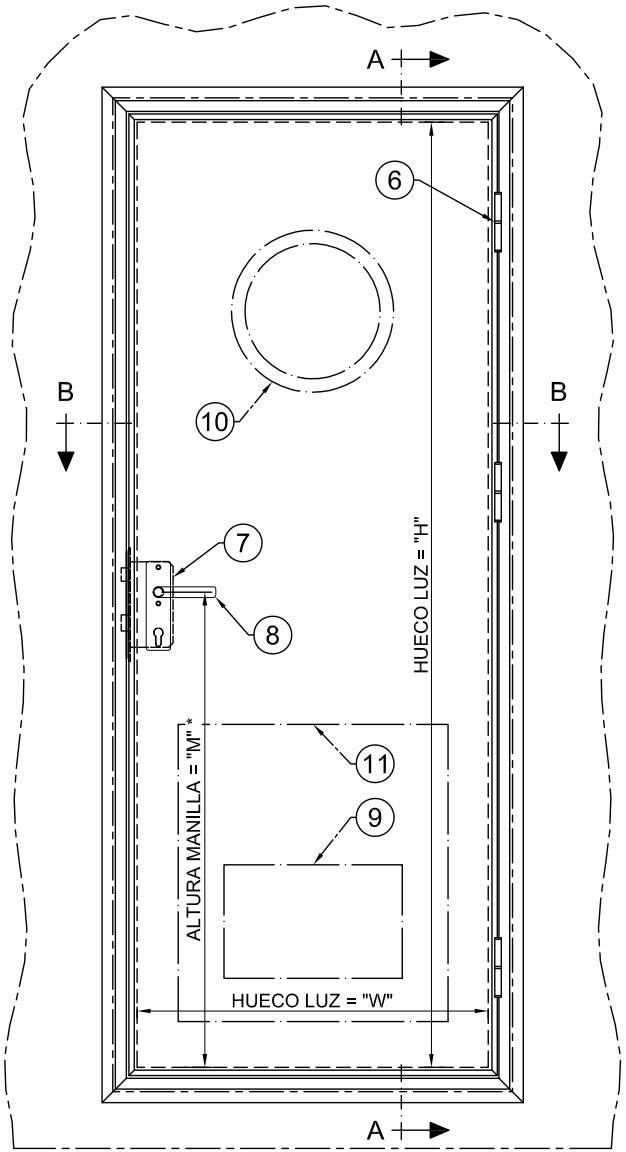


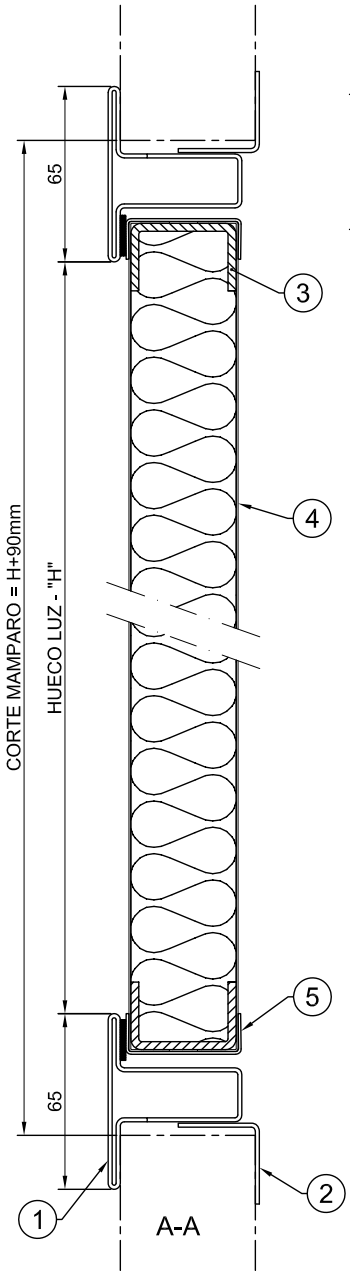

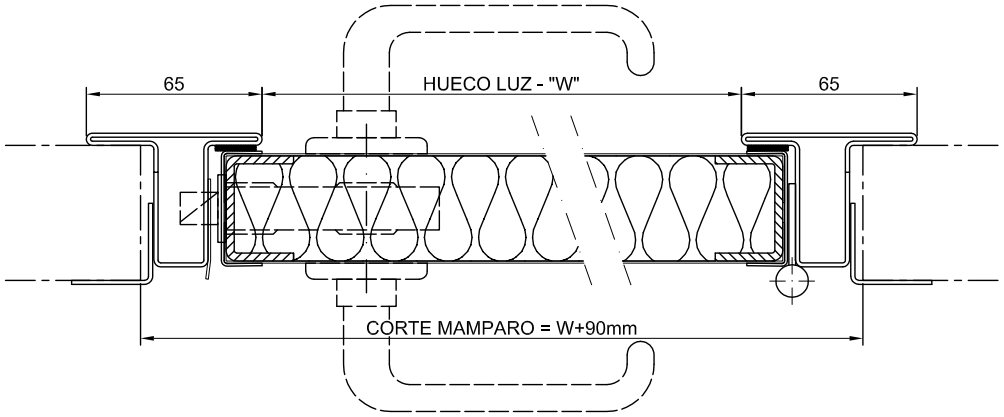

B-B

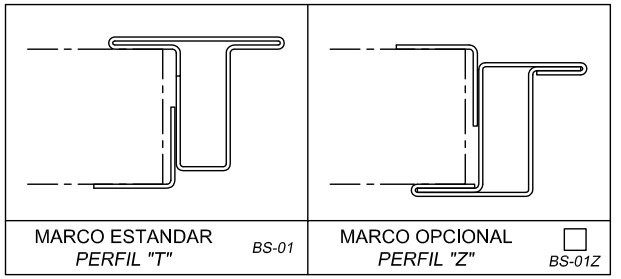




OPCIONES		
	11	PANEL DE ESCAPE
	10	OJO DE BUEY
	9	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL


COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO (ANGULAR)
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:* J. S.	TÍTULO: *TITLE:* PUERTA B15 | *BS–01* MARCO ESTANDAR		
REVISADO POR: *CHECKED BY:* I. P.	TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15		ESCALA: *SCALE:* –
APROBADO POR: *APPROVED BY:* J. S.	PARTIDA: *DEPARTURE:* .		FECHA: *DATE:* 2013
	PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .	REV: 0	HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –

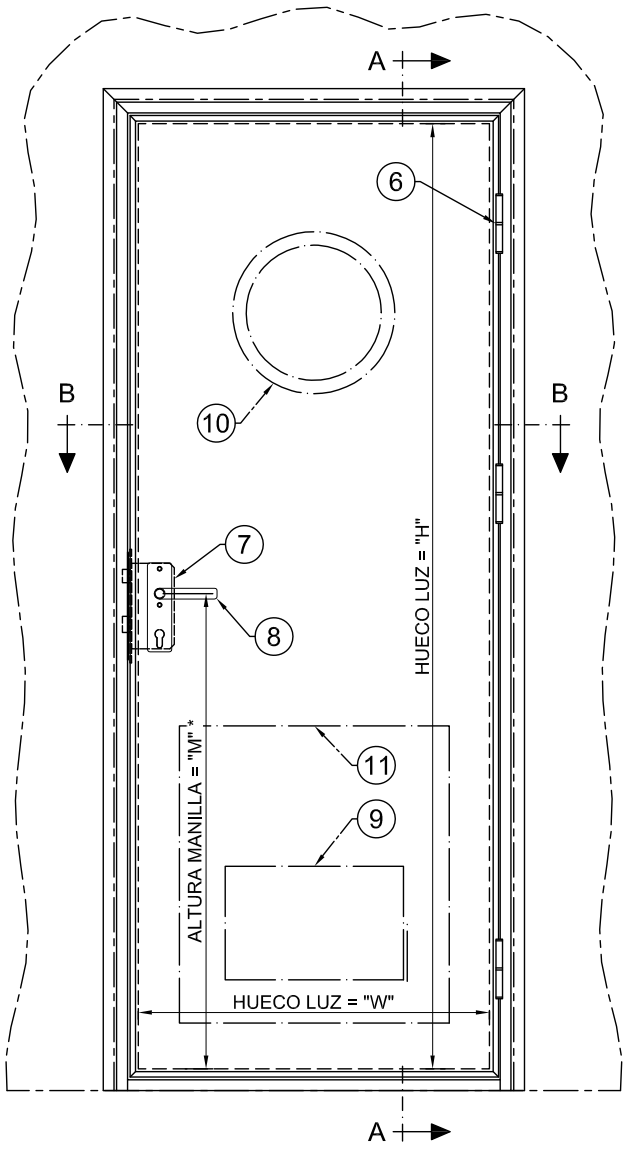


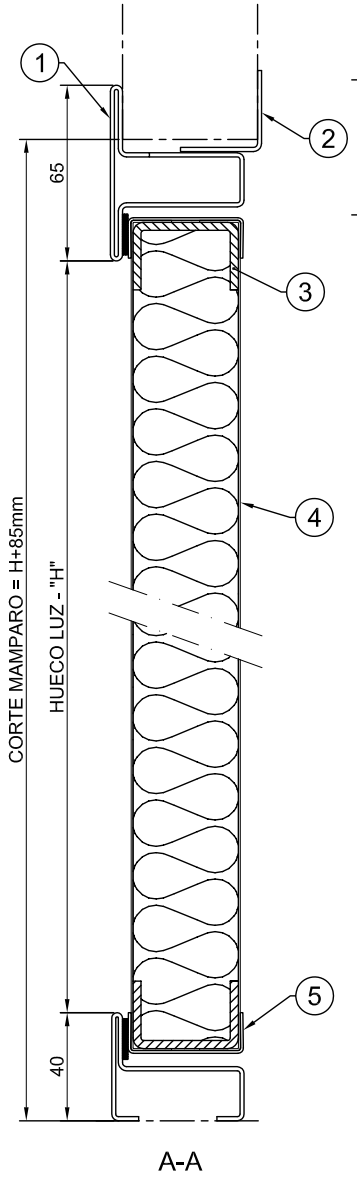


A-A

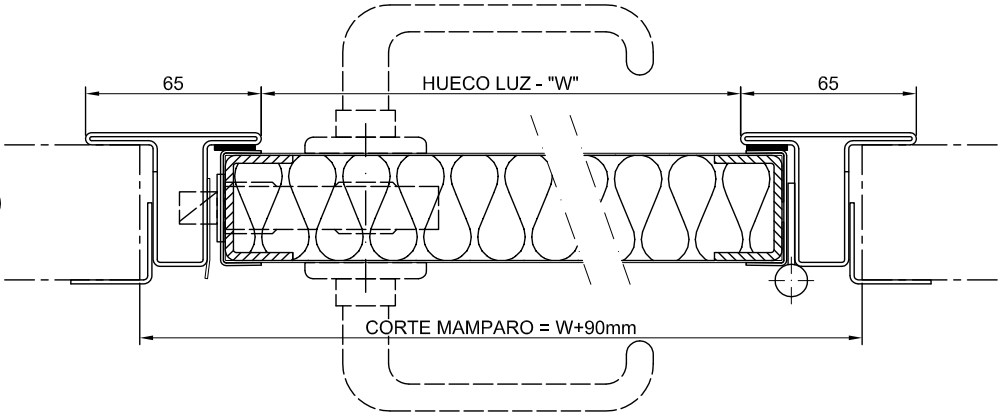

B-B

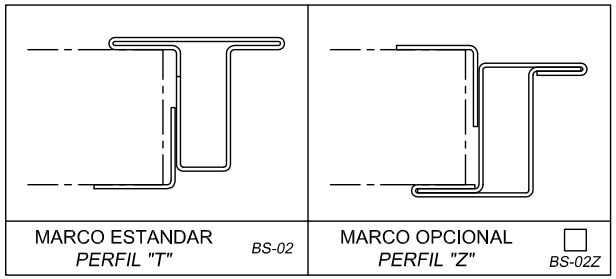




OPCIONES		
	11	PANEL DE ESCAPE
	10	OJO DE BUEY
	9	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL


COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO (ANGULAR)
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:* J. S.	TÍTULO: *TITLE:* PUERTA B15 | *BS–02* MARCO ESTANDAR SOBRE SUELO		
REVISADO POR: *CHECKED BY:* I. P.	TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15		ESCALA: *SCALE:* –
APROBADO POR: *APPROVED BY:* J. S.	PARTIDA: *DEPARTURE:* .		FECHA: *DATE:* 2013
	PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .	REV: 0	HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –

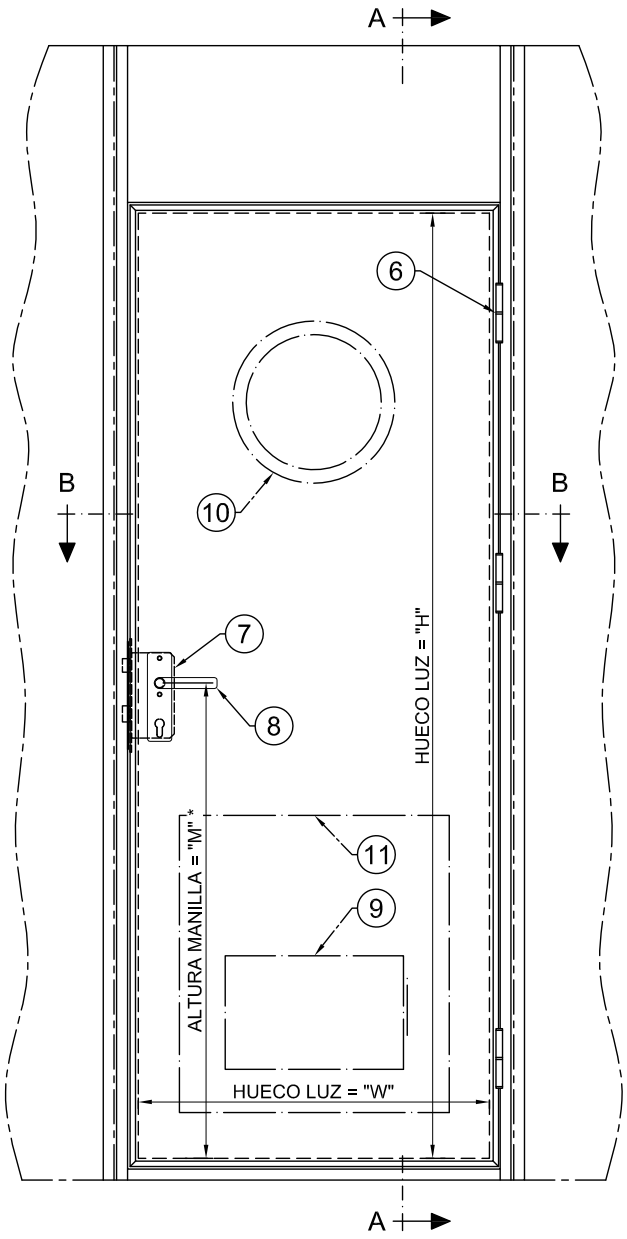


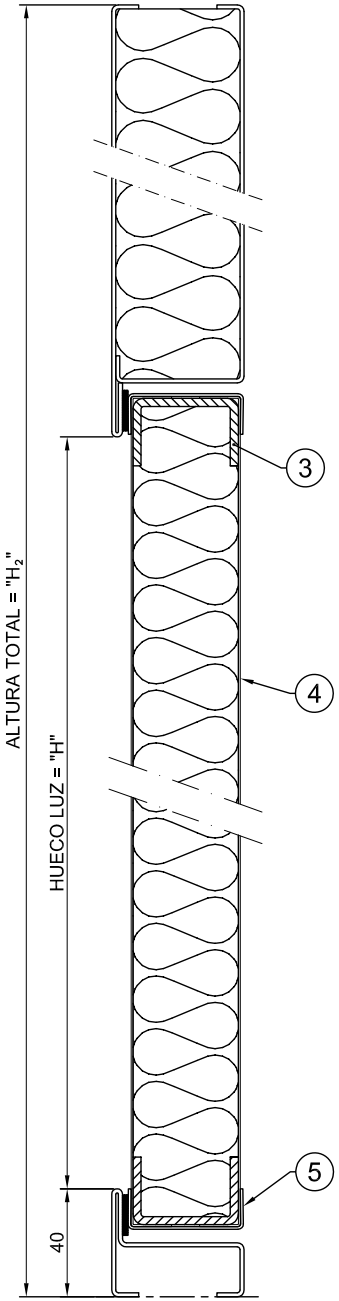


A-A

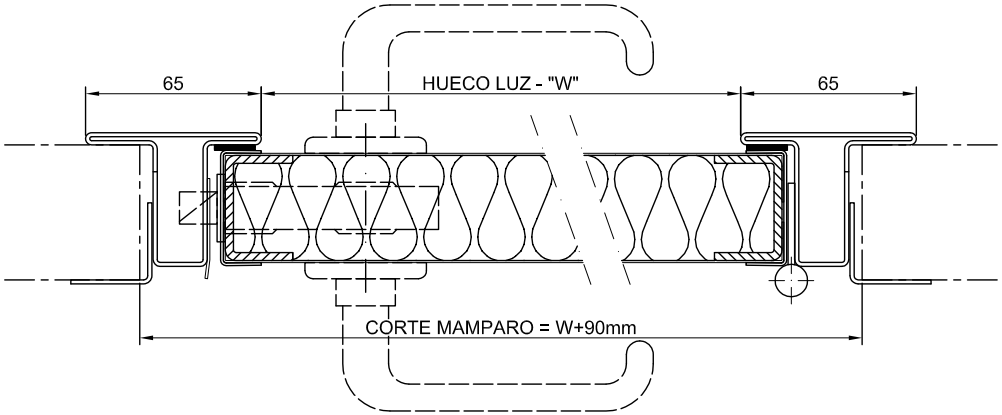

B-B

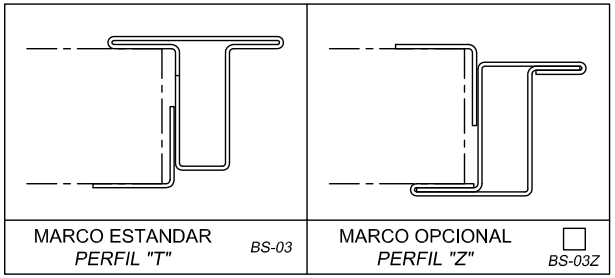




OPCIONES	11	PANEL DE ESCAPE
	10	OJO DE BUEY
	9	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL


COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO (ANGULAR)
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:* J. S.	TÍTULO: *TITLE:* PUERTA B15 | *BS–03* MARCO MODULAR SOBRE SUELO		
REVISADO POR: *CHECKED BY:* I. P.	TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15		ESCALA: *SCALE:* –
APROBADO POR: *APPROVED BY:* J. S.	PARTIDA: *DEPARTURE:* .		FECHA: *DATE:* 2013
	PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .	REV: 0	HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –

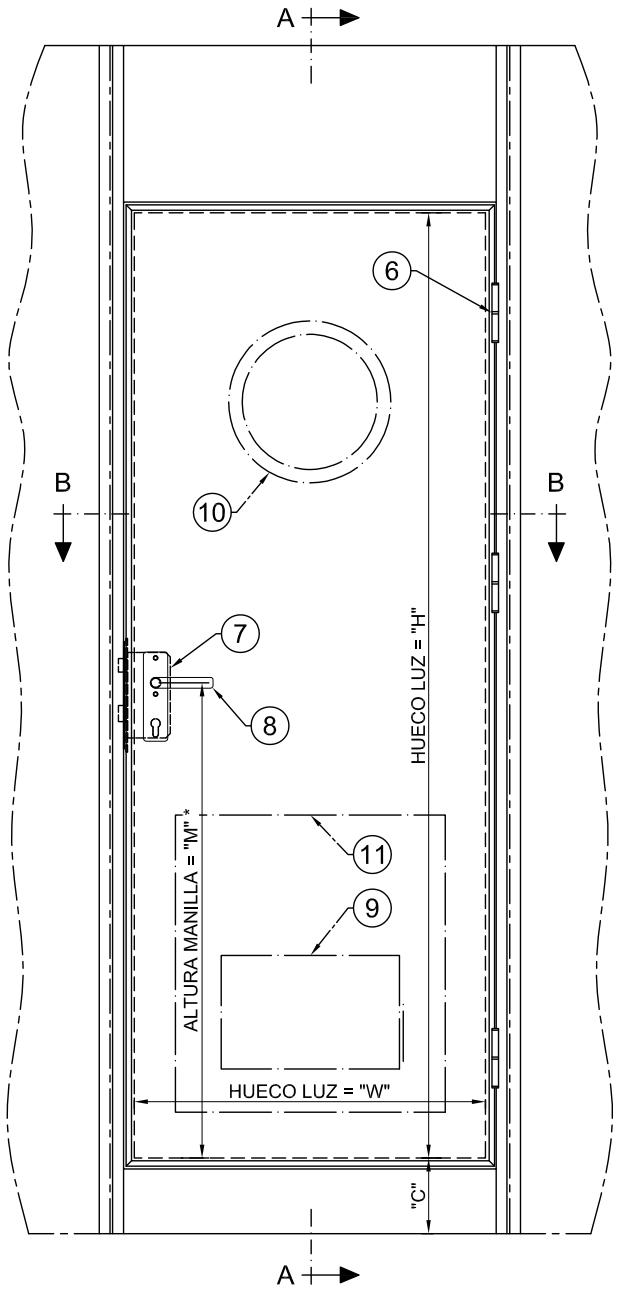


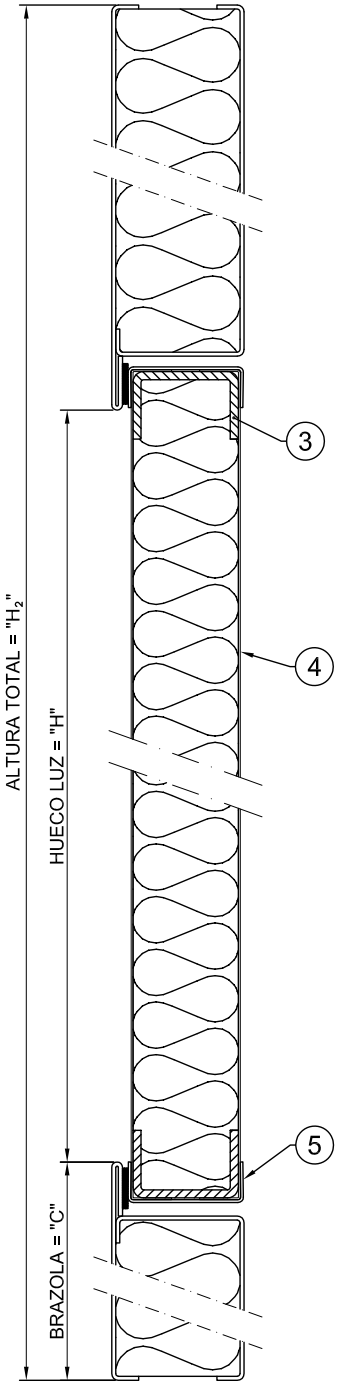


A-A

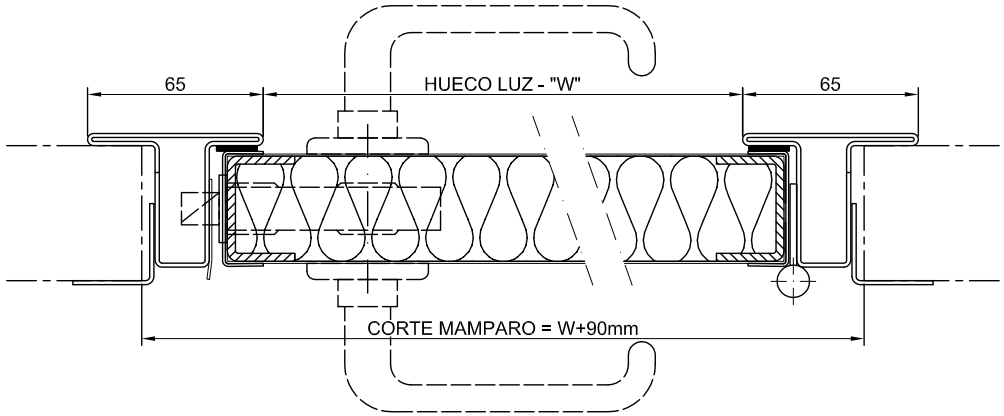

B-B

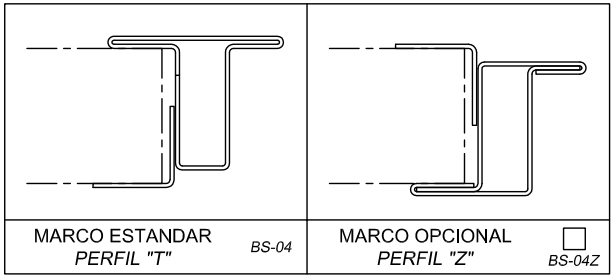




OPCIONES	11	PANEL DE ESCAPE
	10	OJO DE BUEY
	9	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL


COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO (ANGULAR)
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:* J. S.	TÍTULO: *TITLE:* PUERTA B15 | *BS-04* MARCO MODULAR CON BRAZOLA		
REVISADO POR: *CHECKED BY:* I. P.	TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15	ESCALA: *SCALE:* –	
APROBADO POR: *APPROVED BY:* J. S.	PARTIDA: *DEPARTURE:* .	FECHA: *DATE:* 2013	
	PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .	REV: 0	HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* –

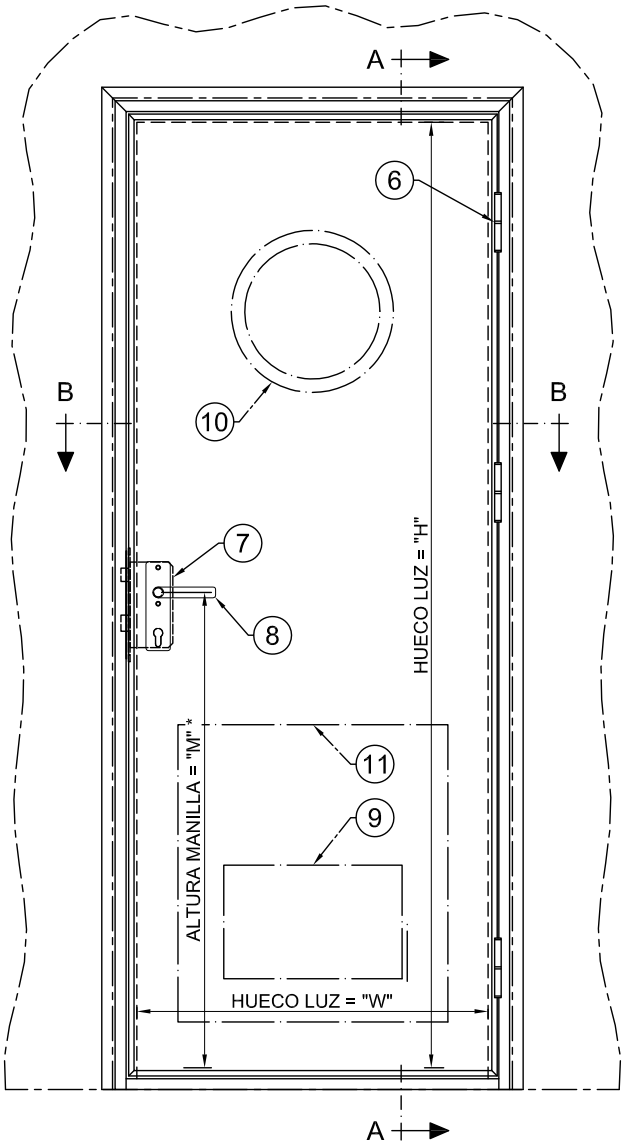


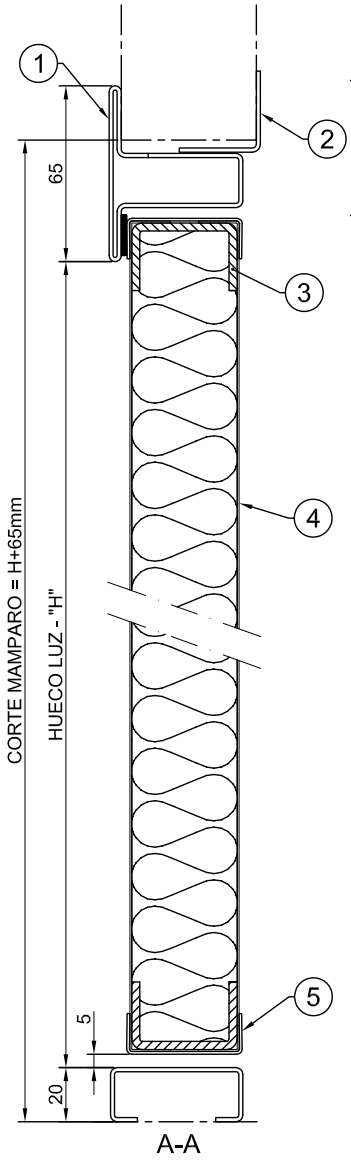


A-A

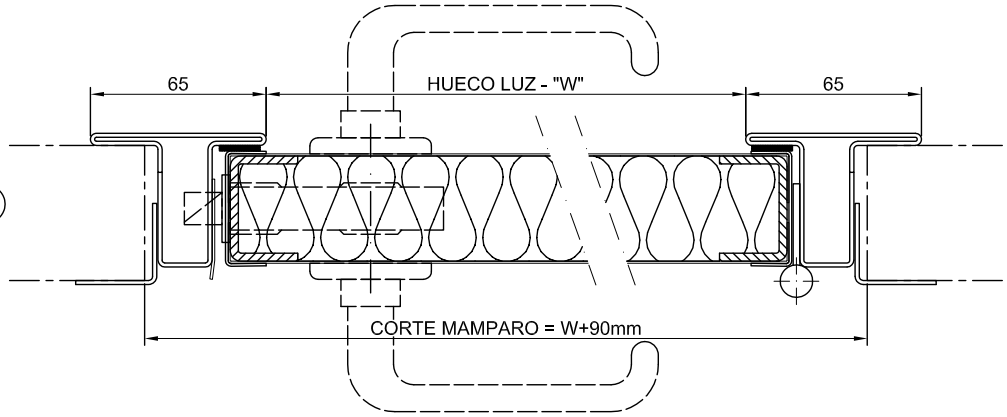

B-B

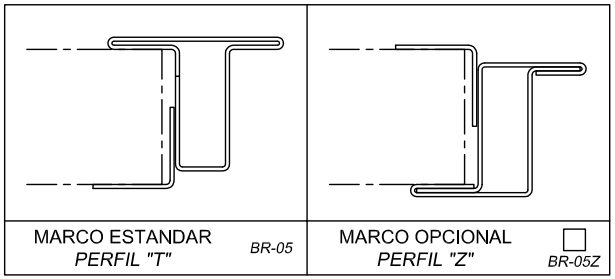



OPCIONES		
	11	PANEL DE ESCAPE
	10	OJO DE BUEY
	9	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL

COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO (ANGULAR)
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:*	J. S.
REVISADO POR: *CHECKED BY:*	I. P.
APROBADO POR: *APPROVED BY:*	J. S.

TÍTULO: *TITLE:* PUERTA B15 | *BR-05*
MARCO SOBRE SUELO

TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15

ESCALA: *SCALE:* –


PARTIDA: *DEPARTURE:* .


FECHA: *DATE:* 2013

PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .


REV: 0

HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* 1

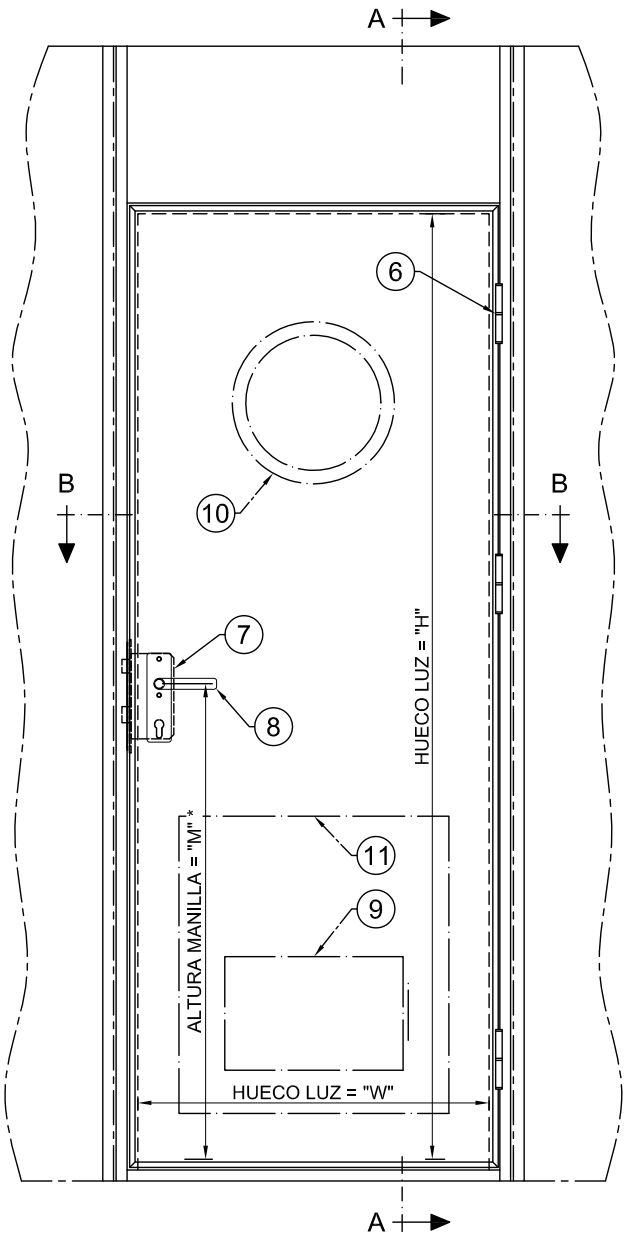


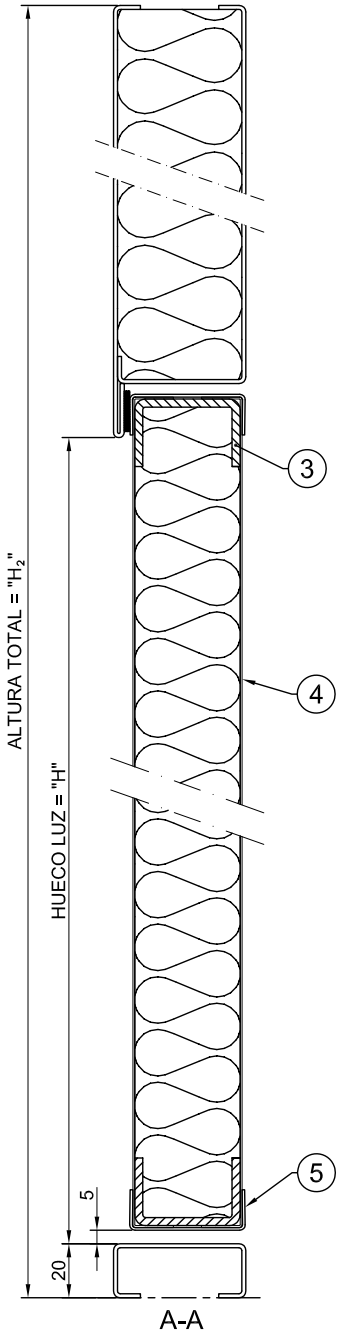


A-A

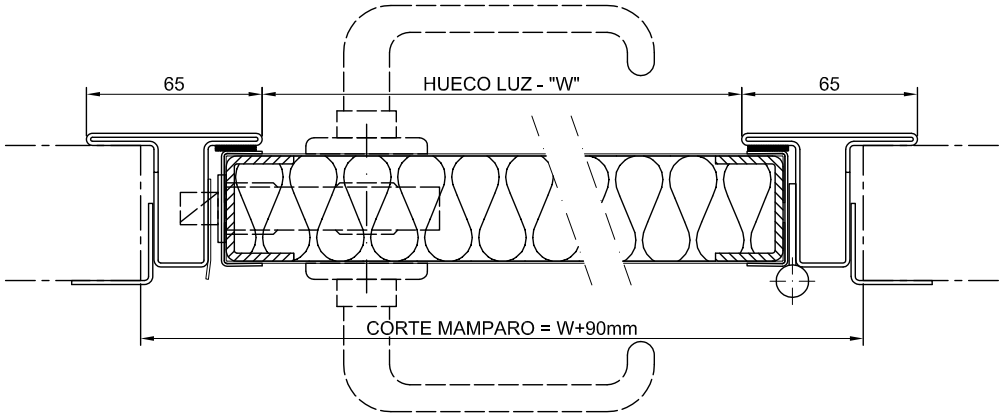

B-B

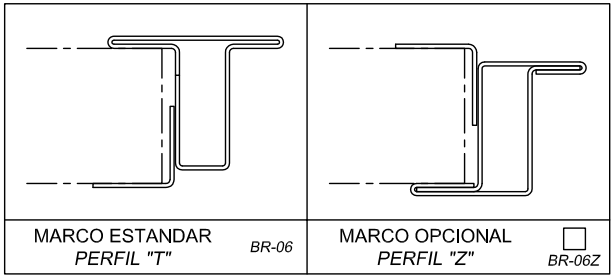



OPCIONES		
	11	PANEL DE ESCAPE
	10	OJO DE BUEY
	9	REJILLA VENTILACIÓN
	MCA.	MATERIAL

COMPONETES PUERTA		
	8	ESCUDO Y MANILLA
	7	CERRADURA
	6	BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
	5	CANTONERA DE ACERO INOX.
	4	CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC)
	3	REFUERZO DE ACERO
	2	CONTRACERCO (ANGULAR)
	1	MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE)
	MCA.	MATERIAL

M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

DIBUJADO POR: *DRAWN BY:*	J. S.
REVISADO POR: *CHECKED BY:*	I. P.
APROBADO POR: *APPROVED BY:*	J. S.

TÍTULO: *TITLE:* PUERTA B15 | *BR-06*
MARCO MODULAR SOBRE SUELO

TIPO: *TYPE:* PUERTAS CLASE B15

ESCALA: *SCALE:* –

PARTIDA: *DEPARTURE:* .

FECHA: *DATE:* 2013

PLANO Nº: *DRAWING Nº:* .

REV: 0

HOJA: *SHEET:* 1 DE: *OF:* 1