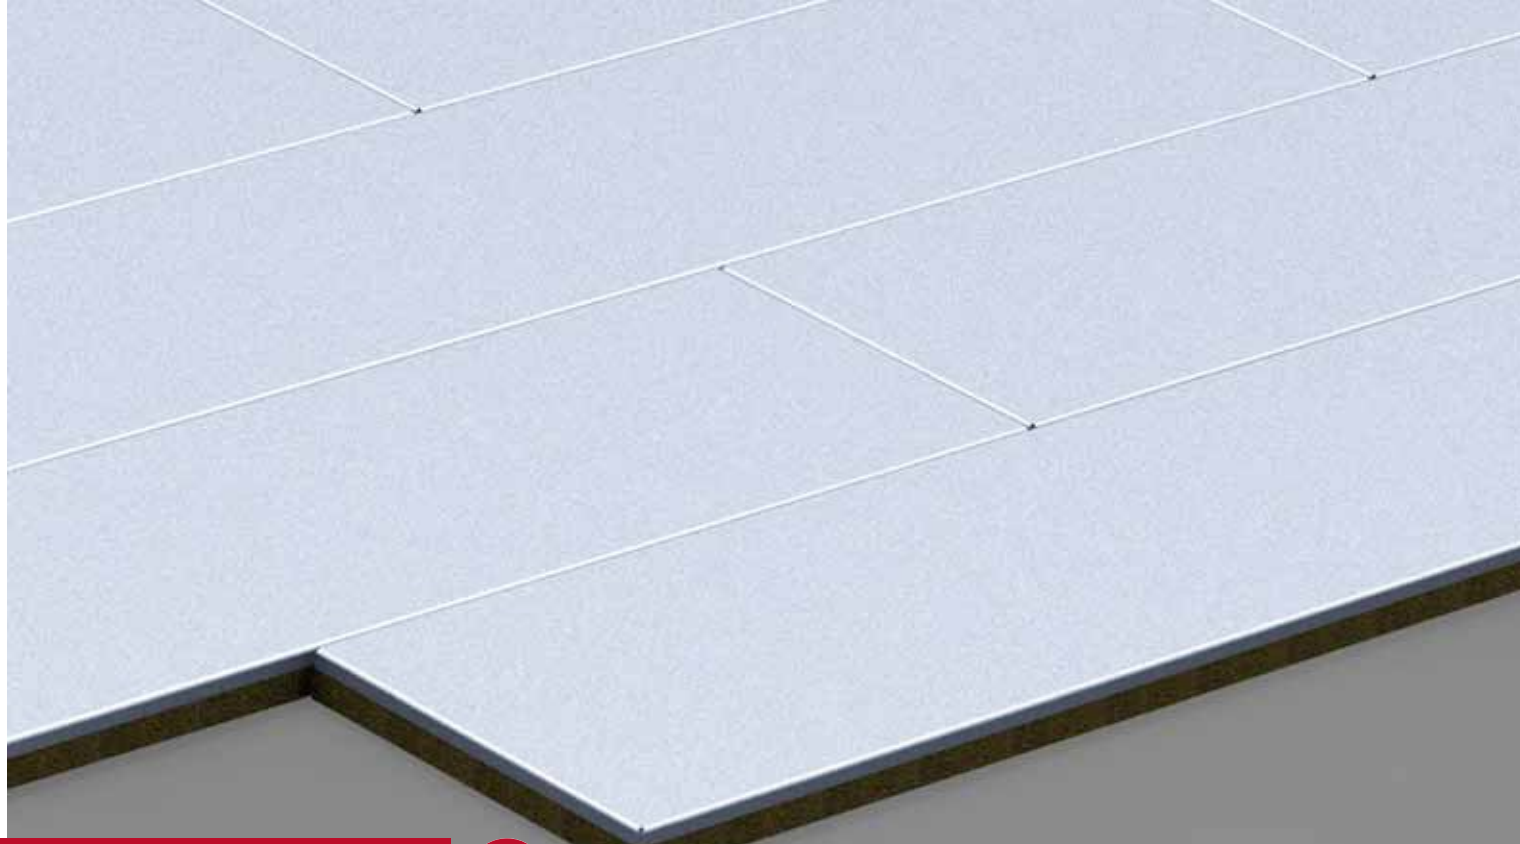

SUELO FLOTANTE

SUELO FLOTANTE DE LANA DE ROCA

Los pisos flotantes ISONELL están fabricados con lana mineral con una cobertura de chapa y certificaciones que alcanzan las clasificaciones Clase C, A-30 y A-60.

Estas características hacen que los suelos flotantes ISONELL sean de alta durabilidad a la corrosión y de fácil instalación para el habilitador.

DESCRIPCIÓN	FF5, FF3	F30	F60
Clasificación:	C	A-30	A-60
Espesores:	53 mm, 30 mm	53 mm	53 mm
Material base:	Lana mineral	Lana mineral	Lana mineral
Cubierta:	Acero galv.	Acero galv.	Acero galv.
Dimensions estándar:	1.975 x 475 mm	1.975 x 475 mm	1.975 x 475 mm
Peso aprox.:	30,5 Kg/m^2	32,5 Kg/m^2	35,5 Kg/m^2

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL