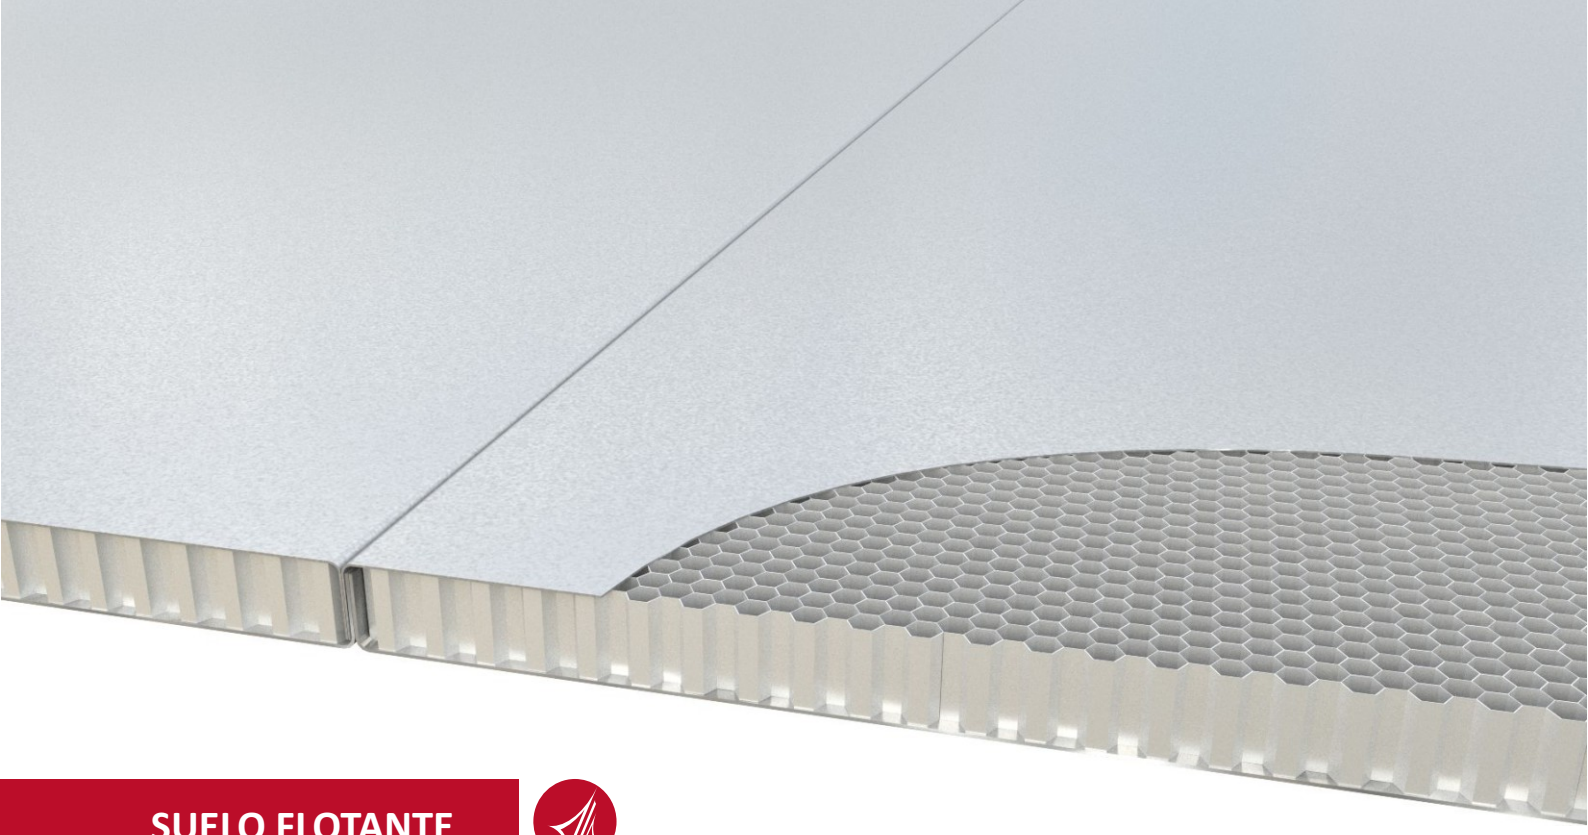

SUELO FLOTANTE

SUELO FLOTANTE DE NIDO DE ABEJA

Los suelos de nido de abeja son indicados en casos en los que se requiere divisiones de gran resistencia y durabilidad, con un muy bajo peso asociado, que puede ser de alrededor de un tercio del sistema convencional.

Son adecuados para divisiones interiores de clase “C” o similar en buques convencionales, o para divisiones en general, sin exigencia de clase, en buques militares, especialmente buques rápidos.

Estos suelos se suministran con nido de abeja de aluminio con chapa galvanizada o acero inoxidable, estos últimos especialmente para zonas húmedas.

El espesor de las divisiones estandar es de 25mm, aunque puede adaptarse a las necesidades del cliente para cualquier espesor, al igual que las medidas de los paneles.

DESCRIPCIÓN	SUELO FLOTANTE NIDO DE ABEJA
Clasificación:	C
Espesores:	25 mm (STD)
Material base:	Nido de abeja
Cobertura:	Chapa acero galvanizado
Longitud:	3000mm (adaptable)
Ancho estandar:	1500mm (adaptable)
Peso:	14kg/m^2

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL