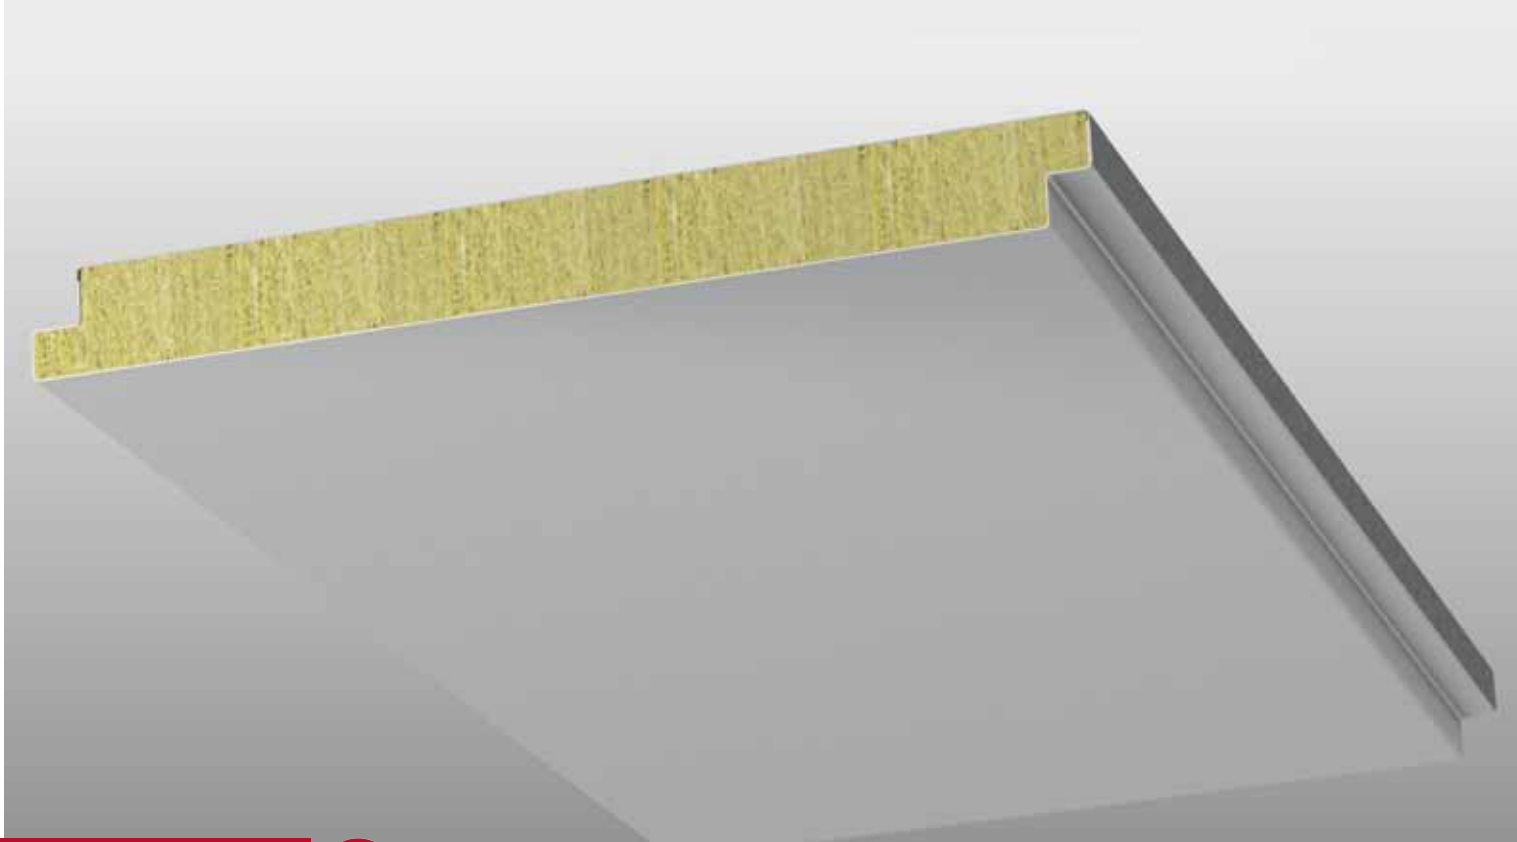


TECHOS

TECHOS LANA MINERAL (500, C25)

En cuanto a techos, ISONELL dispone de techo autoportante de 50mm de espesor con clasificación B-15 y un techo de 25mm de clase C (para espacios reducidos o donde no sea requerida la clasificación B-15).


La perfilería necesaria para el montaje de este tipo de techo es un angular de contorno montado al mamparo y en el caso de que la lama sea superior a 2500mm o la forma del local lo requiera se usaría unasVigas en forma de T.

Está formado por una chapa de acero galv. recubierta con una capa decorativa de pvc por la parte decorativa y por una chapa de acero galv. sin acabado por la parte oculta.

Para espacios donde sea exigido una reducción de sonido y un tratamiento para la reverberación estos techos se elaborarían con chapa perforada de acero galv. recubierta con una capa decorativa de pvc por la parte decorativa.

DESCRIPCIÖN	TECHO 500, TECHO C25
Clasificación:	B-30 / B-15 / C
Espesores:	50mm /25mm
Material base:	Lana mineral
Cobertura:	Chapa galv. (con PVC) o inox.
Longitud:	Hasta 3000mm
Ancho estandar:	500mm / 250mm
Peso:	25mm.- 16kg/m^2 - 50mm.- 20kg/m^2
Aislamiento acústico:	50mm.- 49dB - 53dB (cabina a cabina)

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

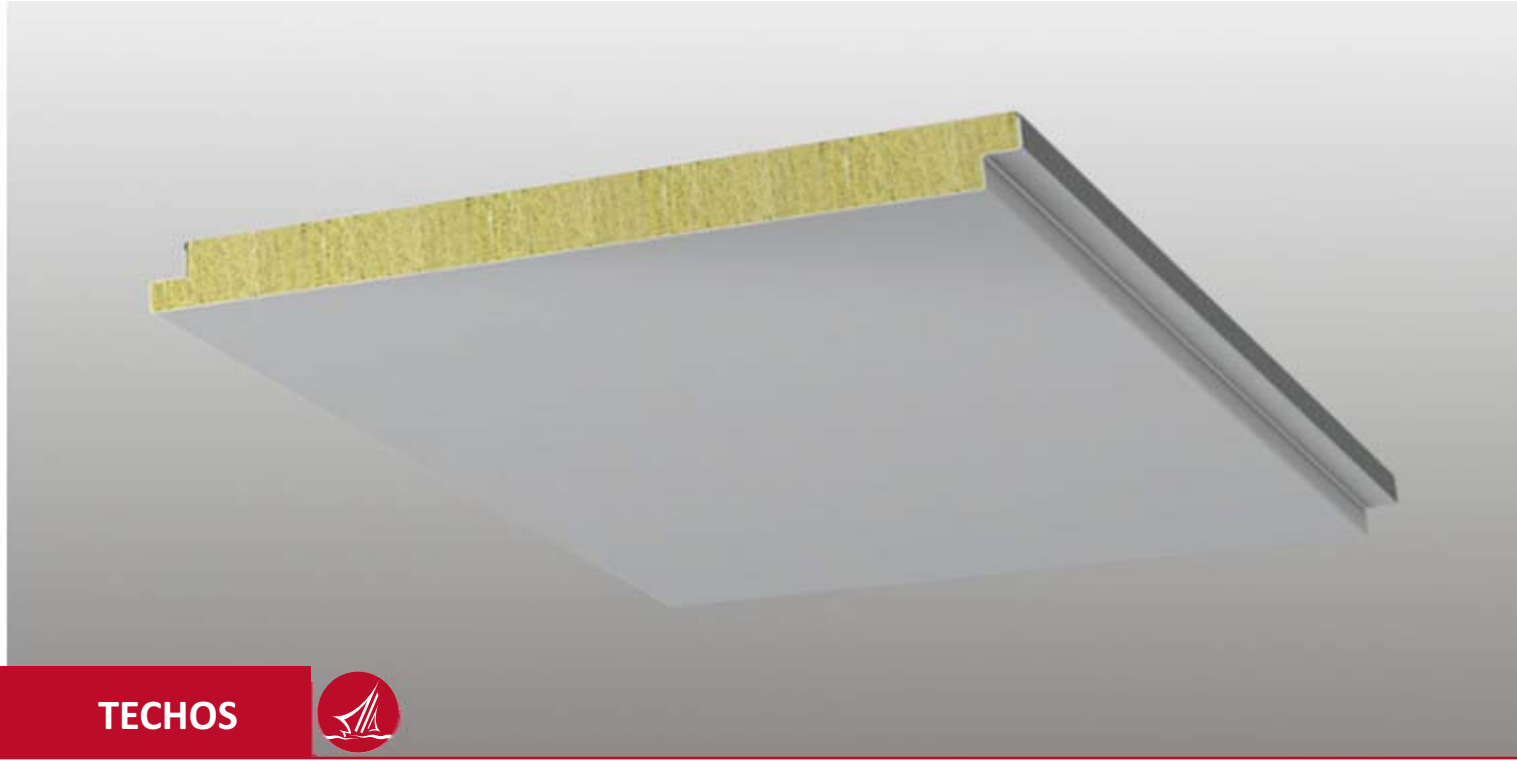

TECHOS LANA MINERAL (300)

Recientemente, Isonell ha conseguido la certificación de un nuevo techo autoportante, de espesor 30mm con clasificación B-0, el techo Isonell 300.

La perfilería necesaria para el montaje de este tipo de techo es un angular de contorno montado al mamparo y en caso de que la lama sea superior a 2000mm o la forma del local lo requiera se usaría un perfil viga en forma de T.

Está formado por una chapa de acero galvanizado recubierta con una capa decorativa de PVC por la parte vista y una chapa de acero galvanizado sin acabado por la parte oculta.

Para espacios donde sea exigido una reducción de sonido y un tratamiento para la reverberación estos techos se elaborarían con una chapa perforada de acero galvanizado recubierta con una capa decorativa de PVC en la parte vista.

Además, este techo ha sido ensayado posteriormente con penetraciones para la instalación de luces. El certificado del techo con penetraciones se encuentra en periodo de aprobación.

DESCRIPCIÖN	TECHO 300
Clasificación:	B-0
Espesores:	30 mm
Material base:	Lana de roca
Cobertura:	Chapa galv. (con PVC) o inox.
Longitud:	Hasta 2000mm
Ancho estandar:	300mm
Peso:	18kg/m^2

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL