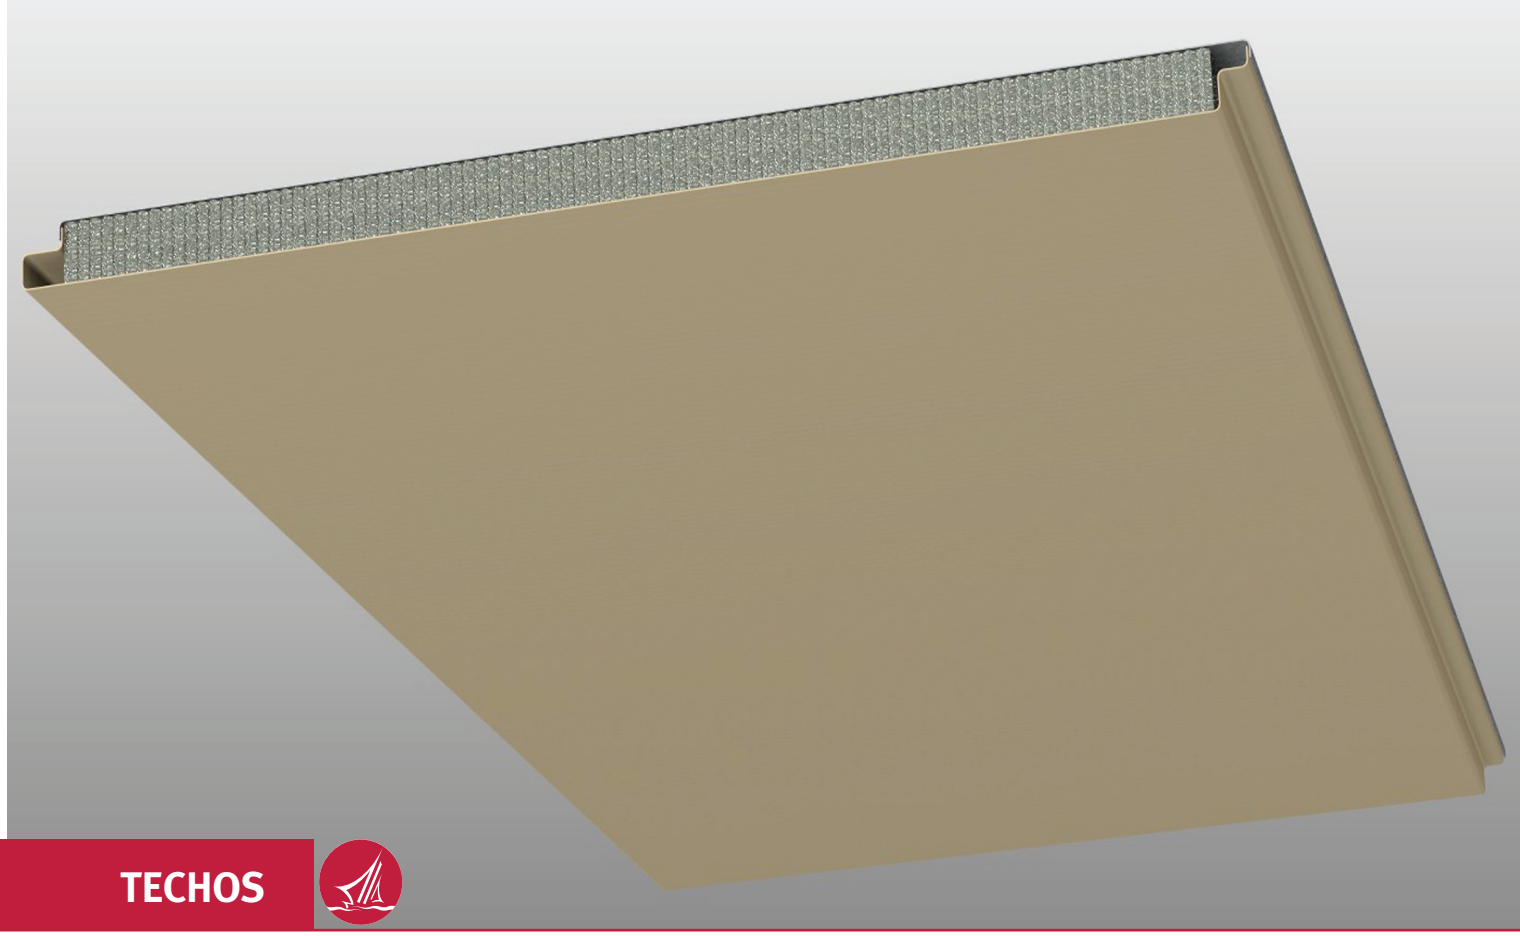


# TECHOS

## TECHOS NIDO DE ABEJA

Los techos de nido de abeja son indicados en casos en los que se requiere divisiones de gran resistencia y durabilidad, con un muy bajo peso asociado, que puede ser de alrededor de un tercio del sistema convencional. Son adecuados para divisiones interiores de Clase “C” o similar en buques convencionales, o para divisiones en general, sin exigencia de clase, en buques militares, especialmente buques rápidos.

Estos techos se suministran con Nido de abeja de aluminio 60 kg/m$^3$. Con chapa en aluminio o en acero inoxidable (0,8/0,7mm) estos últimos indicados especialmente para zonas húmedas, divisiones de aseos, etc.

El sistema es válido para divisiones de mamparos y paneles, y se incluye la perfilería necesaria para su montaje. El espesor de las divisiones estándar es de 20mm para mamparos y 25mm para techos,

| DESCRIPCIÓN | PANEL 20mm | PANEL 25mm |
|---|---|---|
| Clasificación: | clase C. | clase C. |
| Espesores: | 20mm | 25mm |
| Longitud: | Hasta 3000mm | Hasta 3000mm |
| Ancho estándar: | 984mm | 984mm |
| Peso: | | |
| Aluminio: | 20mm - 6,1 kg/m$^2$ | 25mm - 6,3 kg/m$^2$ |
| Aislamiento acústico: | 20mm - 12,8 kg/m$^2$ | 25mm - 13,0 kg/m$^2$ |

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL