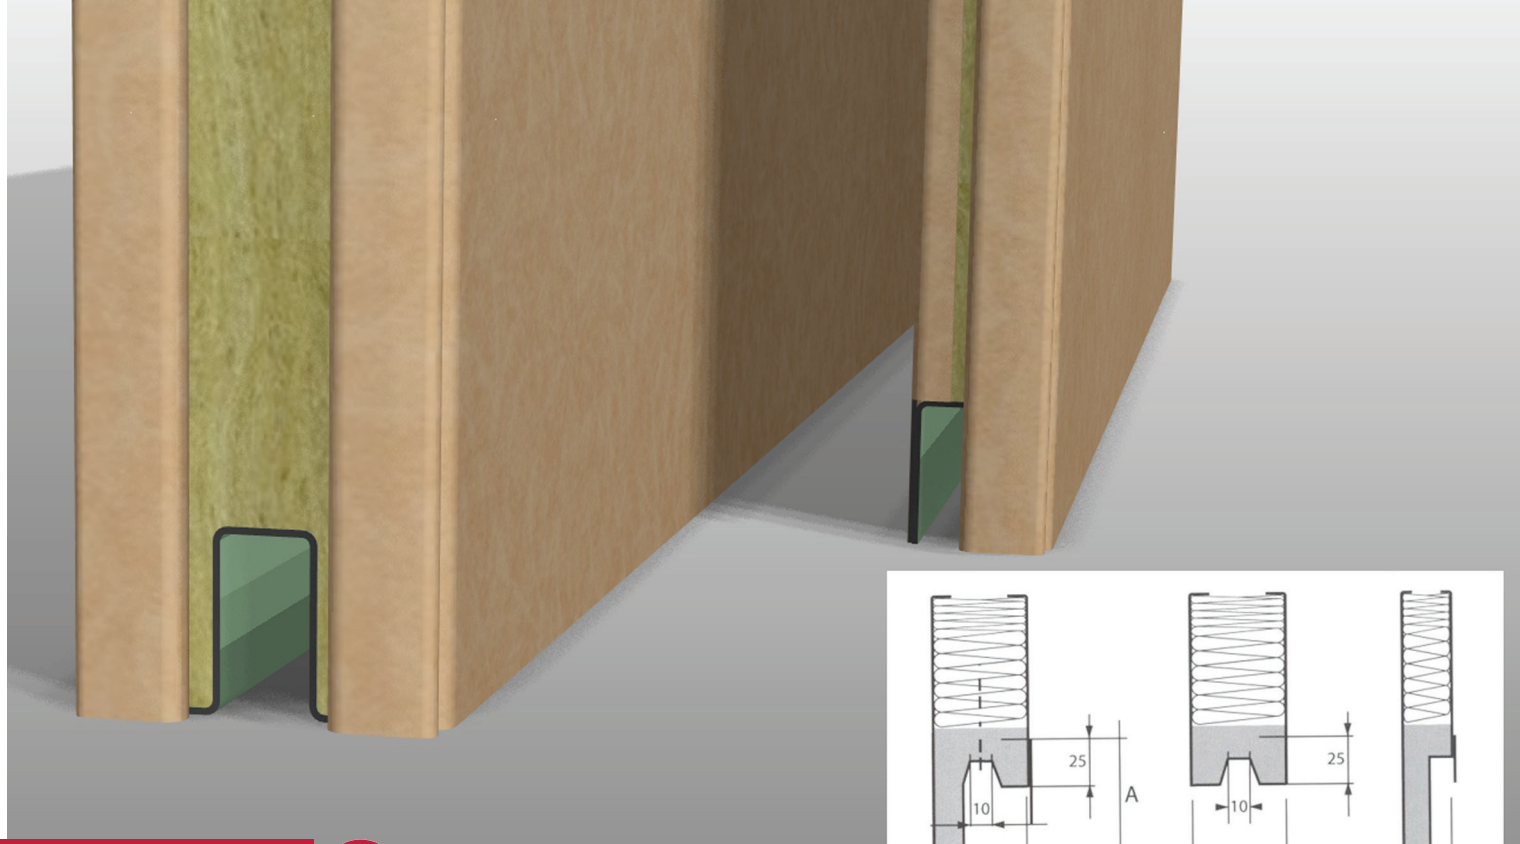


PANELES

PANELES HÚMEDOS (B25, B50, 100)

ISONELL también fabrica Paneles Húmedos, Los Paneles Húmedos ISONELL pueden ser fabricados en dos espesores 25 y 50mm a base de lana mineral de roca y cuentan con las clasificaciones B-0, B-15 o A60.

La única diferencia con el panel standard es que este panel lleva una pieza en forma de U de acero en la parte inferior que permite el montaje sobre la llanta que se suele montar diferenciando las zonas húmedas de las secas, estos paneles se utilizan bien como delimitación de espacios húmedos secos o bien como división entre espacios húmedos.

Estos paneles pueden ir reforzados con una plancha de acero galvanizado, por una o ambas caras, este tipo de panel suele ser necesario para el montaje de elementos que han de ir suspendidos del propio mamparo.

Al igual que los mamparos estándar este tipo de mamparos disponen de la perfilería necesaria para su montaje.

DESCRIPCIÓN	PANEL B25	PANEL B50	PANEL 100
Clasificación:	B-15	B-15	A-60
Espesores:	25 mm	50 mm	100 mm
Material base:	Lana mineral	Lana mineral	Lana mineral
Longitud:	Hasta 3.000 mm	Hasta 3.000 mm	Hasta 3.000 mm
Ancho estándar:	555mm / 935mm	555mm / 935mm	555mm / 935mm
Peso:	16 kg/m²	20 kg/m²	28 kg/m²
Aislamiento acústico:	Rw=29 dB	Rw=34 dB	Rw=35 dB

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL